


Staurollenförderketten

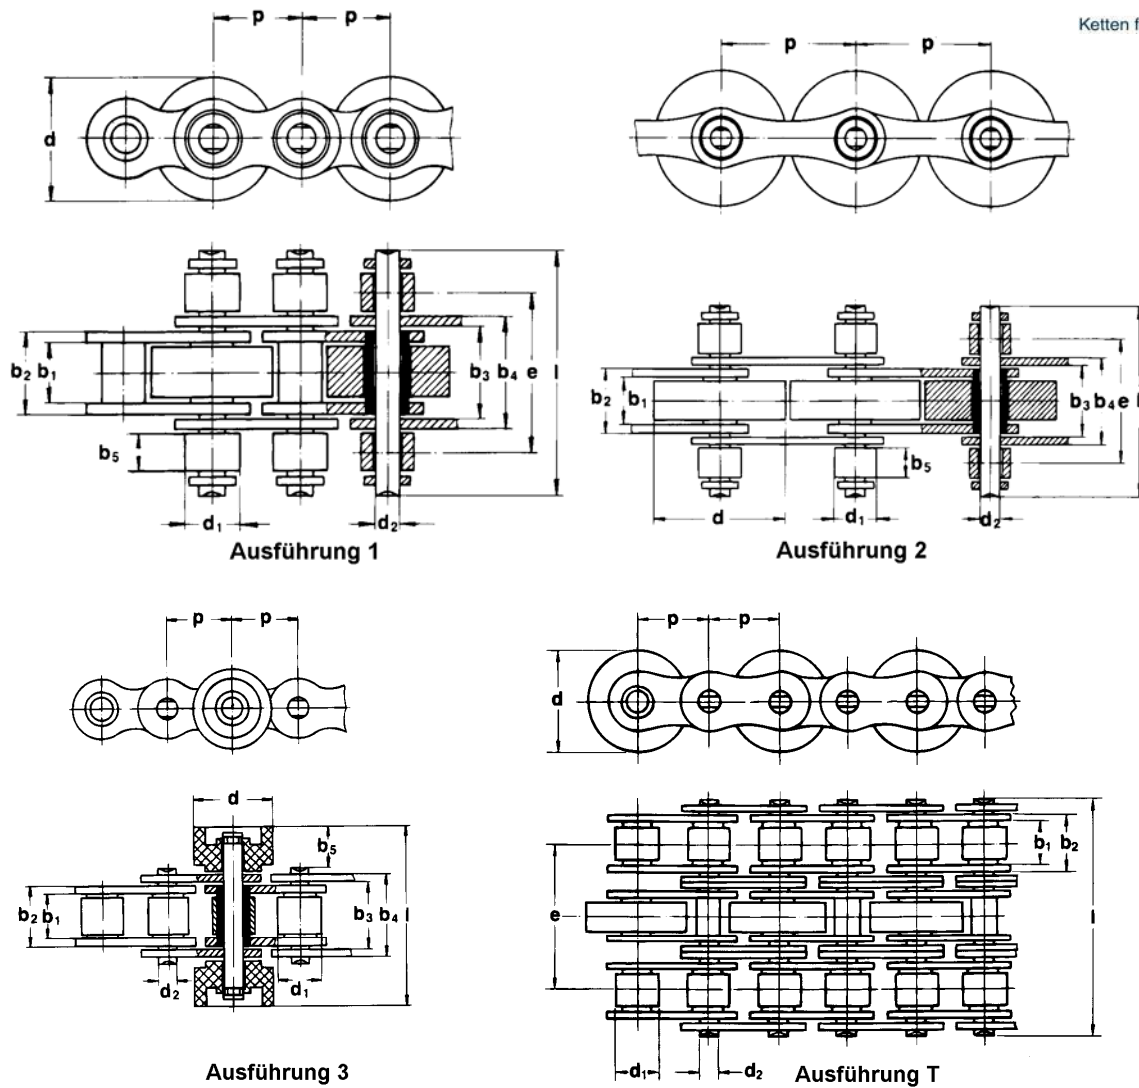

Ketten-Nr.	Ausführung	Teilung p	lichte Weite b ₁ min.	Laufrollenbreite b ₅	Laufrollen-Ø d ₁	Bolzen-Ø d ₂	Mittenabstand e	Förderrollen - Ø (wahlweise)			Gesamtbreite l
								d	d	d	

S 06104	T	9,525	5,72		6,35	3,28	20,48	9,2	15		34,0
S 08103	3	12,7	7,85	9	7,95	3,96		16,75			33,0
S 08201	1	12,7	7,75	4	8,51	4,45	19,1	16			27,0
S 12501	1	19,05	11,68	7,5	12,07	5,72	27,00			28	40,0
S 12901	1	19,05	11,68	8,8	12,07	5,72	29,20	24	26		43,0
S 12101	1	19,05	11,68	11,5	12,07	5,72	31,50	24	26	28	48,0
S 12204	T	19,05	11,68		12,07	5,72	38,92	24	26	28	61,7
S 16101	1	25,4	17,02	12,5	15,88	8,28	44,90	38,5			65,0
S 16204	T	25,4	17,02		15,88	8,28	63,76	38,5			99,9
S 16302	2	25,4	7,75	8,3	12,00	4,45	22,70	18	24	26	35,0
S 24102	2	38,1	11,68	11,5	12,00	5,72	31,50	24	26	28	48,0
S 32102	2	50,8	17,02	12,5	15,88	8,28	44,90	38,5	40	50	65,0

Bei vielen Typen ist die Förderrolle wahlweise aus **Kunststoff** oder **Stahl** lieferbar. Weitere Abmessungen auf Anfrage !